

SUNHONG 顺宏
Born for Joy

Larva

Designer of indoor & outdoor theme parks.
Professional developer of amusement ride.
Manufacturer committed to quality and value.

One-Stop Amusement Park Ride Manufacturer
— Offering Worldwide Services in Planning,
Custom Design, Manufacturing,
Installation & Operations.



Website



WhatsApp



WeChat

+86 13922331804
www.isunhong.com
sunhong@isunhong.com



GUANGZHOU SHUNHONG ENTERTAINMENT EQUIPMENT CO., LTD.
No.128 Shagang West Road, Gangkou Town, Zhongshan, Guangdong, China

ABOUT SUNHONG

GUANGZHOU SHUNHONG AMUSEMENT EQUIPMENT CO., LTD is a leading manufacturer of outdoor amusement rides and IP-themed entertainment solutions, established in 2000 in Guangzhou, China.

With over 20 years of experience, we integrate R&D, manufacturing, and global project delivery. Our products have been exported to 50+ countries, serving more than 1,000 amusement parks worldwide.

We hold multiple patents and certifications, and are recognized as a high-tech enterprise. Our strong R&D capability ensures innovative, safe, and high-quality products tailored to market demands.

As the exclusive license holder of the globally popular IP "Larva", we offer differentiated IP-themed solutions to enhance project competitiveness and customer attraction.

We deliver turnkey services from design to installation and after-sales, helping clients achieve maximum commercial value.

CONTENTS



1

03-04 ▶
ABOUT SUNHONG



2

05-10 ▶
SUNHONG PROJECT CASES



3

11-80 ▶
SUNHONG PRODUCTS



4

81-86 ▶
WHY CHOOSE US



5

87-90 ▶
CHOOSE WHAT YOU LIKE

DESIGN

Professional 3D Park Planning – Free Custom Layout Based on Your Location.



PRODUCTION

ISO 9001-Compliant Manufacturing for Long-Term Reliability (15+ Years).



INSTALLATION

24/7 English-Supported Installation & Maintenance for Seamless Operations.



OPERATION

End-to-End Amusement Park Operations — Safe, Profitable, and Professionally Managed.



PROFESSIONAL AND SKILLED WORKFORCE

With 200+ employees and 80+ technical experts, we guarantee precision and excellence throughout the entire production process.



SUNHONG



SUNHONG—Your Trusted Partner in Amusement Ride Manufacturing & Turnkey Park Solutions

- ✓ 20+R&D TEAM
- ✓ 20+AFTER-SALE TEAM
- ✓ 200+WORKERS

- ✓ 25+YEARS OEM, ODM AND OBM FACTORY
- ✓ 50+COUNTRIES EXPORTED
- ✓ 20000+m² FACTORY



SUNHONG PROJECTS



IP THEME PARK PROJECTS

Larva



Proven IP Theme Park Projects



Larva

Larva Blooms-16P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC380V 50HZ
Power	Мощность	الطاقة	Potencia	Potência	13.5 KW
Rotational Speed	Скорость вращения	السرعة الدورانية	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	1.9 m/s
Lifting Speed	Скорость подъема	سرعة الرفع	Velocidad de elevación	Velocidade de elevação	0.5 m/s
Number of Cabins	Количество кабин	عدد الكيانات	Número de cabinas	Número de cabines	8 cabins
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	φ7.4 m
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	5.8 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	5000 kg

Larva Swing-24P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380 V 50 Hz
Power	Мощность	الطاقة	Potencia	Potência	9 kW
Rotational Speed	Угловая скорость	السرعة الدورانية	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	1.9 m/s
Operating height	Рабочая высота	سرعة الرفع	Altura operativa	Altura operacional	≤1.94 m
Number of seats	Количество мест	عدد الكيانات	Número de asientos	Número de assentos	4
Passenger capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	24
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	9.5*7 m
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	5.8 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	6800 kg

Larva Pirate Ship-24P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	Three-phase five-wire AC 380V/50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	13.5 KW
Height	Высота оборудования	الارتفاع	Altura del equipo	Altura do equipamento	4.85 M
Floor Area	Площадь пола	المساحة الأرضية	Área del piso	Área do piso	13.2 × 8.5 M
Rotating Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	1.86 m/s (adjustable speed)
Rotating Height	Высота раскачивания	ارتفاع الدوران	Altura de oscilación	Altura de oscilação	1.98 M
Ground Load Capacity	Нагрузка на пол	قدرة تحمل الأرض	Capacidad de carga del suelo	Capacidade de carga do solo	>350 kgf/m ²
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	24 persons

Larva Pirate Ship-36P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الكهربائية المقتردة	Potencia nominal	Potência nominal	40 kW
Covering Area	Площадь покрытия	مساحة التغطية (مع السياج)	Área de cobertura (con valla)	Área de cobertura (com cerca)	14 × 7.5 m
Total Height	Общая высота	الارتفاع الكلي	Altura total	Altura total	12 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	36 persons
Number of Seats	Количество мест	عدد المقاعد	Número de asientos	Número de assentos	36
Swing Angle	Угол раскачивания	زاوية التآرجح	Ángulo de oscilación	Ângulo de oscilação	±55°

Larva Flying Chair-24P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	Three-phase five-wire AC 380V/50Hz
Total Power	Общая мощность	إجمالي القدرة	Potencia total	Potência total	20 KW
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	8000 kg
Machine Diameter	Диаметр установки	قطر الآلة	Diámetro de la máquina	Diâmetro da máquina	8.3 m
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	8 m
Floor Area	Площадь установки	المساحة الأرضية	Área de instalación	Área de instalação	132.7 m ² (Fence Diameter 13 m)
Rotating Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	1.86 m/s (adjustable speed)
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	24 persons

Larva Disco Tagada-24P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	Three-phase five-wire AC 380V/50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	20 KW
Specification (L×W×H)	Размеры (Д×Ш×В)	المواصفات	Dimensiones (L×A×H)	Dimensões (C×L×A)	8.2×8.2×8.5 m
Rotating Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	1.9 m/s (adjustable speed)
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	35,000 KG
Ground Load Capacity	Нагрузка на пол	قدرة تحمل الأرض	Capacidad de carga del suelo	Capacidade de carga do solo	>350 kgf/m ²
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	24 persons

Larva Fruitland-16P



Scan to view

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380 V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	11.5 kW
Rotational Speed	Скорость вращения	السرعة الدورانية	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	2 m/s
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	≤1.94 m
Number of Carriages	Количество вагонов	عدد العربات	Número de vagones	Número de vagões	8 (with 1 locomotive)
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	15.3×10.6 m with fence
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	6.3 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	7000 kg

Larva Air Combat-16P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380 V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	13.5 kW
Rotational Speed	Скорость вращения	السرعة الدورانية	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	1.9 m/s
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	≤1.94 m
Number of Carriages	Количество вагонов	عدد العربات	Número de vagones	Número de vagões	8
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Φ9 m with fence
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	6.1 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	3000 kg

Larva Carousel-16P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V/220V 50-60 Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المصنفة	Potencia nominal	Potência nominal	8 kW
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Φ7.2 m with fence
Total Height	Полная высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	6.5 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	16 people
Rotation Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	≤4 rpm
Rotation Diameter	Диаметр вращения	قطر الدوران	Diámetro de rotación	Diâmetro de rotação	Φ6.2 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	4500 kg

Larva Carousel 24-36P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3N+PE 380V / 220V / 50-60 Hz
Total Power	Мощность	إجمالي القدرة	Potencia	Potência	18 kW
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	9 m
Jumping Motion Height	Высота подъема	ارتفاع الحركة القفزة	Altura de salto	Altura de salto	180 mm
Fence Diameter	Диаметр ограждения	قطر السياج	Diámetro del cerco	Diâmetro do cercado	12 m (chassis Ø10 m)
Rotation Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	Approx. 3.3 r/min
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	36 persons
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	12000 kg
Ground Load Capacity	Требуемая несущая способность пола	قدرة تحمل الأرض	Requisito de carga del suelo	Requisito de carga do solo	> 350 kg/m ²

Larva Reindeer Sleigh-16P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V/220V 50-60Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	16.5KW
Number of Seats	Количество мест	عدد المقاعد	Número de asientos	Número de assentos	16
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Ø10.5m with fence
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	7.5m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	6.5T
Rotation Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	≤2m/s
Ground Load Capacity	Требуемая несущая способность пола	قدرة تحمل الأرض	Requisito de carga del suelo	Requisito de carga do solo	350 kgf/m ²

Flying Motorbike-15P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V/220V 50-60Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	13kW
Number of Seats	Количество мест	عدد المقاعد	Número de asientos	Número de assentos	15
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	15persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Ø10.5m with fence
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	4m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	6T
Rotation Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	≤1.9m/s
Ground Load Capacity	Требуемая несущая способность пола	قدرة تحمل الأرض	Requisito de carga del suelo	Requisito de carga do solo	350 kgf/m ²

Larva Windmill Trampoline-6P



Scan to view

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	Single-phase AC220V 50-60Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	7.5 kW
Number of Seats	Количество мест	عدد المقاعد	Número de asientos	Número de assentos	6
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	6 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Φ7.2 m with fence
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	6.74 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	1500 kg
Rotation Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	≤0.5 m/s
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	≤1.2 m

Larva Ball-shooting-16P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	8.5 kW
Rotational Speed	Скорость вращения	السرعة الدورانية	Velocidad rotacional	Velocidade rotacional	≤0.5 m/s
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	≤1.3 m
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	6.5 × 7.8 m
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	5.8 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	9000 kg

Larva Pinwheel Trampoline



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	Single-phase 220V/50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المصنفة	Potencia nominal	Potência nominal	800 W
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	2 × 2 m
Total Height	Полная высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	8 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	4.8 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	1 person
Number of Seats	Количество мест	عدد المقاعد	Número de asientos	Número de assentos	1

Larva Ranger-21P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	1.5 kW (brushless motor)
Dimensions	Габариты	الأبعاد	Dimensiones	Dimensões	L110.95 × W1.2 × H2.4 m
Number of Carriages	Количество вагонов	عدد العربات	Número de vagones	Número de vagões	6 (including 1 locomotive)
Max. Load	Макс. нагрузка	أقصى حمل	Carga máxima	Carga máxima	770 kg (whole train), 140 kg (single carriage)
Range	Дальность хода	المدى	Autonomía	Alcance	60 km (8-10 h)
Charging Time	Время зарядки	زمن الشحن	Tiempo de carga	Tempo de carregamento	8-10 h
Battery	Аккумулятор	البطارية	Batería	Bateria	2 × 48V 150Ah lithium iron phosphate battery
Max. Speed	Максимальная скорость	السرعة القصوى	Velocidad máxima	Velocidade máxima	5 km/h (fully loaded)
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	1400 kg

Larva Ferris Wheel



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الكهربائية المقننة	Potencia nominal	Potência nominal	20 kW
Drive Power	Мощность привода	قدرة القيادة	Potencia del accionamiento	Potência de acionamento	6 kW
Covering Area	Площадь покрытия	مساحة التغطية	Área de cobertura	Área de cobertura	18 × 16 m
Total Height	Общая высота	الارتفاع الكلي	Altura total	Altura total	30 m
Wheel Diameter	Диаметр колеса	قطر العجلة	Diámetro de la rueda	Diâmetro da roda	25 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	72 persons
Number of Cabins	Количество кабин	عدد الكبائن	Número de cabinas	Número de cabinas	18

Larva Pendulum



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الكهربائية المقننة	Potencia nominal	Potência nominal	81.5 kW
Covering Area	Площадь покрытия	مساحة التغطية (مع السياج)	Área de cobertura (con valla)	Área de cobertura (com cerca)	14 × 15 m
Total Height	Общая высота	الارتفاع الكلي	Altura total	Altura total	14 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	22 persons
Number of Seats	Количество мест	عدد المقاعد	Número de asientos	Número de assentos	22
Operating Height	Рабочая высота	الارتفاع التشغيلي	Altura operativa	Altura operacional	≤ 11.6 m
Swing Angle	Угол раскачивания	زاوية التارجح	Ángulo de oscilación	Ângulo de oscilação	±110°

Larva Sky Walk



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة الكهربائية	Potencia	Potência	8.5kW (1-10 cars), 15 kW (11-20 cars)
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المقدرة	Potencia nominal	Potência nominal	300 W
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	2-40 persons
Maximum Operating Speed	Максимальная рабочая скорость	أقصى سرعة تشغيل	Velocidad máxima de operación	Velocidade máxima de operação	5.7 km/h
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن الجهاز	Peso del equipo	Peso do equipamento	165 kg
Standard Height	Стандартная высота	الارتفاع القياسي	Altura estándar	Altura padrão	3 m

Larva Drop Tower



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الكهربائية المقدرة	Potencia nominal	Potência nominal	75 kW
Covering Area	Площадь покрытия	مساحة التغطية (مع السياج)	Área de cobertura (con valla)	Área de cobertura (com cerca)	Ø 10 m
Total Height	Общая высота	الارتفاع الكلي	Altura total	Altura total	30 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	16 persons
Operating Height	Рабочая высота	الارتفاع التشغيلي	Altura operativa	Altura operacional	22.5 m
Rotation Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	7 rpm
Lifting Speed	Скорость подъема	سرعة الرفع	Velocidad de elevación	Velocidade de elevação	≈ 1.2 m/s
Drop Speed	Скорость падения	سرعة السقوط	Velocidad de caída	Velocidade de descida	≤ 4 m/s
Operating Cycle	Рабочий цикл	دورة التشغيل	Ciclo de operación	Ciclo de operação	180 s

Larva Taxi

1750 × 1100 × 1100 mm



Larva Musical Bus

1750 × 1100 × 1100 mm



Larva Taxi with Roof

1750 × 1100 × 1900 mm



Larva Bumper Car (Battery)-2P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Power	Мощность	الطاقة	Potencia	Potência	24V400W Brushed Slow-speed Motor
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	1.9*1.1*1 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	2 Persons
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	190 kg
Range	Запас хода	المدى	Rango	Alcance	4-6 h
Charging	Зарядка	التشحن	Carga	Carga	8A/1P
Battery	Батарея	البطارية	Batería	Bateria	24 V 58 A Battery
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	5-12 mph

Larva Bumper Car (Ground Net)-2P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Input Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380 V 50 Hz
Output Voltage	Выходное напряжение	الجهد الخارجى	Voltaje de salida	Tensão de saída	Dc48 V
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	Ø1.5*0.83 m
Rated Power	Номинальная мощность	الطاقة المقدرة	Potencia nominal	Potência nominal	230 W
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	2 Persons
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	6-10 km/h
Air Pressure	Давление воздуха	ضغط الهواء	Presión del aire	Pressão de ar	0.18-0.2 Mpa
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن الجهاز	Peso del equipo	Peso do equipamento	230 kg



Time Jump-16P

HOT PRODUCTS



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	13.5 kW
Number of Cabins	Количество кабинок	عدد الكيائن	Número de cabinas	Número de cabinas	8 cabins
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Φ10 m
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	5.8 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	5000 kg

HOT PRODUCTS

Air Bus-18P



Scan to view



Star Pilot-12P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	9.7 kW
Rotating Motor Power	Мощность вращающего двигателя	قدرة محرك الدوران	Potencia del motor rotativo	Potência do motor rotativo	3 kW, three-phase
Turning Speed	Скорость поворота	سرعة الدوران	Velocidad de giro	Velocidade de giro	≤ 2 m/s (adjustable)
Cylinder Telescopic Length	Длина телескопического цилиндра	الطول التلسكوبي للأسطوانة	Longitud telescópica del cilindro	Comprimento telescópico do cilindro	150 mm
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	18 persons
Covering Area	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Ø 9 m (with fence)
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	6.3 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	3,500 kg

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المصنفة	Potencia nominal	Potência nominal	13.5 kW
Rotation Speed	Линейная скорость	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	≤ 1.9 m/s
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura de funcionamiento	Altura de operação	1.8 m
Total Height	Общая высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	4.2 m
Area Coverage	Занимаемая площадь	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	Ø8.5 m
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	12 persons
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	2500 kg

Little Chicken Team-12P

Crazy Donut Tagada-10P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Working Voltage	Рабочее напряжение	جهد العمل	Voltaje de trabajo	Tensão de trabalho	3-phase 5-wire 380V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	6 kW
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	5.3 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	1.8 m
Running Speed	Скорость движения	سرعة التشغيل	Velocidad de funcionamiento	Velocidade de operação	1.9 m/s
Fence Area	Размер ограждения	مساحة منطقة السياج	Área cercada	Área cercada	16.8 × 8.8 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	3,600 kg
Ground Bearing Capacity	Нагрузка на основание	قدرة تحمل الأرض	Capacidad de carga del suelo	Capacidade de carga do solo	≥ 250 kgf/m ²
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	12 persons



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	18.1 kW
Total Height	Общая высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	4 m
Operating Speed	Скорость работы	سرعة التشغيل	Velocidad operativa	Velocidade de operação	1.9 m/s
Weight	Вес оборудования	الوزن	Peso del equipo	Peso do equipamento	4000 kg
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	10 persons
Space Required	Необходимое пространство	المساحة المطلوبة	Espacio requerido	Espaço necessário	8 × 4.8 m (with fence)
Structure Height	Высота конструкции	ارتفاع الهيكل	Altura estructural	Altura da estrutura	4 m

Knight Sparta-12P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	2.2 kW
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	4.3 m (with top decoration) / 3.1 m (without)
Turning Speed	Скорость вращения	سرعة الالتفاف	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	approx. 4 rpm
Floor Space	Площадь основания	المساحة الأرضية	Espacio en el suelo	Espaço de piso	Ø5.5 m (with fence) / Ø4.5 m (without)
Area Coverage	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	23.75 m ²
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	approx. 2,500 kg
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	12 passengers
Ground Load Requirement	Требуемая нагрузка на грунт	متطلبات تحميل الأرض	Requisito de carga en el suelo	Requisito de carga no solo	≥ 250 kgf/m ²

Knight Sparta-16P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	3 kW
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	4.5 m (with top decoration) / 3.3 m (without)
Turning Speed	Скорость вращения	سرعة الالتفاف	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	approx. 4 rpm
Floor Space	Площадь основания	المساحة الأرضية	Espacio en el suelo	Espaço de piso	Ø 6.5 m (with fence) / Ø 5.28 m (without)
Area Coverage	Площадь покрытия	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	33.17 m ²
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	approx. 3,150 kg
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	16 passengers
Ground Load Requirement	Требуемая нагрузка на грунт	متطلبات تحميل الأرض	Requisito de carga en el suelo	Requisito de carga no solo	≥ 250 kgf/m ²

Knight Sparta-24P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380 V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	5 kW
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع المعدات	Altura operativa	Altura operacional	<2 m
Operating Speed	Рабочая скорость	سرعة الالتفاف	Velocidad de funcionamiento	Velocidade de operação	< 2 m/s
Turning Speed	Скорость вращения	المساحة الأرضية	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	approx. 4 rpm
Floor Space	Площадь основания	المساحة المشغولة	Espacio en el suelo	Espaço de piso	Ø 9.6 m (with fence) / Ø 10 m (without)
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	approx. 5.1 t
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	24 passengers
Ground Load Requirement	Требуемая нагрузка на грунт	متطلبات تحميل الأرض	Requisito de carga en el suelo	Requisito de carga no solo	≥ 250 kg/m ²

Knight Sparta-36P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380 V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	7.5 kW (5 kW motor + 2.5 kW lighting (decoration))
Control System	Система управления	ارتفاع المعدات	Sistema de control	Sistema de controle	Frequency control for smooth start and stop
Turning Speed	Скорость вращения	سرعة الالتفاف	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	3.322 rpm
Operating Speed	Рабочая скорость	المساحة الأرضية	Velocidad de funcionamiento	Velocidade de operação	1.74 m/s
Jumping Height	Высота подпрыгивания	المساحة المشغولة	Altura de salto	Altura do salto	0.18 m
Total Height	Общая высота	وزن المعدات	Altura total	Altura total	6.7 m
Floor Space (with fence)	Площадь основания (с ограждением)	السعة الاسمية	Espacio en el suelo (con valla)	Espaço de piso (com cerca)	Ø 12 m
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	متطلبات تحميل الأرض	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	36 persons

Marvelous Circus-14P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	2.2 kW
Rotational Speed	Линейная скорость вращения	ارتفاع المعدلات	Velocidad de rotación lineal	Velocidade de rotação linear	1.9 m/s
Operating Height	Рабочая высота	سرعة الارتفاع	Altura operativa	Altura operacional	≤ 1.60 m
Operating Speed	Рабочая скорость	المساحة الأرضية	Velocidad de funcionamiento	Velocidade de operação	4 rpm
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	المساحة المشغولة	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	14 persons
Covering Area (with fence)	Площадь покрытия (с ограждением)	وزن المعدلات	Área de cobertura (con valla)	Área de cobertura (com cerca)	Φ 9 m
Equipment Height	Высота оборудования	السعة الاسمية	Altura del equipo	Altura do equipamento	6 m
Equipment Weight	Вес оборудования	متطلبات تحميل الأرض	Peso del equipo	Peso do equipamento	2,500 kg

Fairy Unicorn-12P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase AC 380V 50Hz
Total Power	Общая мощность	إجمالي القدرة	Potencia total	Potência total	≈ 8KW
Rotating Motor Power	Мощность вращающего мотора	قدرة محرك الدوران	Potencia del motor giratorio	Potência do motor giratório	3KW (3-phase)
Hydraulic Motor Power	Мощность гидромотора	قدرة المحرك الهيدروليكي	Potencia del motor hidráulico	Potência do motor hidráulico	3.75KW (3-phase)
Lighting Power	Мощность осветителя	قدرة الإضاءة	Potencia de iluminación	Potência de iluminação	1.25KW (1-phase)
Turning Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	≤ 3.4 RPM
Operating Height	Высота подъема	ارتفاع التشغيل	Altura de funcionamiento	Altura operacional	≤ 1.73m
Rated Capacity	Вместимость	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	12 persons (840kg)
Dimensions (D × H)	Размеры (диаметр × высота)	الأبعاد	Dimensiones (diámetro × altura)	Dimensões (diâmetro × altura)	5.2m × 4.5m
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	≈ 2.5T

Golden Years Carousel-16P



Magic Ball-shooting-18P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	3-phase 5-wire AC 380V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	6 kW
Turning Speed	Скорость вращения	ارتفاع المعدلات	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	4 rpm
Operating Height	Рабочая высота	سرعة الالتفاف	Altura operativa	Altura operacional	≤ 1.8 m
Equipment Height	Высота оборудования	المساحة الأرضية	Altura del equipo	Altura do equipamento	6.2 m
Turntable Diameter	Диаметр платформы	المساحة المشغولة	Diámetro de la plataforma	Diâmetro da plataforma	5.5 m
Covering Area (with fence)	Площадь покрытия (с ограждением)	وزن المعدات	Área de cobertura (con valla)	Área de cobertura (com cerca)	6.5 m (with PC fence)
Equipment Weight	Вес оборудования	السعة الاسمية	Peso del equipo	Peso do equipamento	3,000 kg
Equipment Weight	Вместимость пассажиров	متطلبات تحميل الأرض	Capacidad nominal	Capacidade nominal	16 persons

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	Single-phase AC 220V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	5 kW
Operating Speed	Рабочая скорость	سرعة التشغيل	Velocidad de funcionamiento	Velocidade de operação	≤ 1.5 m/s
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	≤ 1.2 m
Rated Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	18 passengers
Dimensions (L×W)	Размеры (Д×Ш)	الأبعاد	Dimensiones (L×W)	Dimensões (C×L)	7.63 × 6.83 m
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	4 m
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	Approx. 3,500 kg

Ocean Train-13P

Kingly Trackless Train-25P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Power Supply	Источник питания	مصدر الطاقة	Fuente de alimentación	Fonte de alimentação	DC48V (4×12V) 150AH
Battery Voltage	Зарядное устройство	جهد البطارية	Voltaje de batería	Voltagem da bateria	DC12V (decor)/DC48V (motor)
Charger	Время зарядки и продолжительность	الشاحن	Cargador	Carregador	Auto smart 48V/16A
Charging Time & Endurance	Время зарядки и продолжительность	زمن الشحن والتحمل	Tiempo de carga y autonomía	Tempo de carga e autonomia	6-8h / 8-10h
Mileage	Запас хода	المسافة المقطوعة	Autonomía	Autonomia	≈60km
Motor & Controller	Мотор и контроллер	المحرك والوحدة المسيطرة	Motor y controlador	Motore e controlador	DC brushless
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	1.2KW
Max Speed	Макс. скорость	السرعة القصوى	Velocidad máxima	Velocidade máxima	≤5km/h
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	13 (1+4×3P)
Size (L×W×H)	Размеры (Д×Ш×В)	الأبعاد	Dimensiones (L×A×H)	Dimensões (C×L×A)	8.9×1.2×1.5 m

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Motor Power	Мощность двигателя	قدرة المحرك	Potencia del motor	Potência do motor	3.5KW (DC brush-less)
Max Speed	Макс. скорость	السرعة القصوى	Velocidad máxima	Velocidade máxima	7 km/h (full loading)
Battery	Аккумулятор	البطارية	Batería	Bateria	8 PCS × 6V 200A lead-acid
Charging Time	Время зарядки	زمن الشحن	Tiempo de carga	Tempo de carregamento	8-10 hours
Mileage	Пробег	المسافة المقطوعة	Autonomía	Autonomia	60-80 km (10-12 h)
Max Capacity	Макс. нагрузка	أقصى حمولة	Capacidad máxima	Capacidade máxima	378 kg/wagon; 1460 kg train
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	1657 kg
Turning Circle Radius	Радиус поворота	نصف قطر الدوران	Radio de giro	Raio de giro	3.5 m
Total Size (L×W×H)	Общий размер (Д×Ш×В)	الحجم الإجمالي	Tamaño total (L×A×H)	Tamanho total (C×L×A)	11.7 m × 1.1 m
Rated Passenger Capacity	Номинальная вместимость	السعة الركابية الاسمية	Capacidad nominal de pasajeros	Capacidade nominal de passageiros	25 persons

Sightseeing Train 20P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Габариты	الأبعاد	Dimensiones	Dimensões	14.3 × 0.6 × 1.04 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	20 persons
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	51.2V 200 Ah
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	5 km/h
Min. Turning Radius	Минимальный радиус поворота	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران	Radio mínimo de giro	Raio mínimo de giro	5 m
Battery	Акумулятор	البطارية	Bateria	Bateria	Lithium battery pack
Limited Slope	Максимальный уклон	الحد الأقصى للتحدار	Pendiente máxima	Inclinação máxima	7%

Sightseeing Train-24P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الاسمية	Potencia nominal	Potência nominal	4.2 kW
Dimensions	Габариты	الأبعاد	Dimensiones	Dimensões	10.5 × 1.18 × 1.88 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	24 persons
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	48 V
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	7 km/h
Min. Turning Radius	Минимальный радиус поворота	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران	Radio mínimo de giro	Raio mínimo de giro	3.5 m
Battery	Акумулятор	البطارية	Bateria	Bateria	Lead-acid / Lithium

Sightseeing Train 40P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الاسمية	Potencia nominal	Potência nominal	12 kW
Dimensions	Габариты	الأبعاد	Dimensiones	Dimensões	13.9 × 1.9 × 2.6 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	40 persons
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	72V
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	20 km/h
Min. Turning Radius	Минимальный радиус поворота	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران	Radio mínimo de giro	Raio mínimo de giro	7 m
Battery	Акумулятор	البطارية	Bateria	Bateria	Lithium battery

Sightseeing Train 70P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة الاسمية	Potencia nominal	Potência nominal	96 kW / 2900 rpm
Dimensions	Габариты	الأبعاد	Dimensiones	Dimensões	15.7 × 1.9 × 2.4 m
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	70 persons
Displacement	Рабочий объем двигателя	سعة المحرك (الإراحة)	Cilindrada	Cilindrada	2800 cc
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	20 km/h
Min. Turning Radius	Минимальный радиус поворота	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران	Radio mínimo de giro	Raio mínimo de giro	7.5 m
Engine	Двигатель	المحرك	Motor	Motor	Cummins

Lucky Angel-3P



Dream Castle-6P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	AC 220 V 50 Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المصنفة	Potencia nominal	Potência nominal	550 W
Time Setting	Время настройки	ضبط الوقت	Ajuste de tiempo	Configuração de tempo	0.5-7.5 min (adjustable)
Linear Speed	Линейная скорость	السرعة الخطية	Velocidad lineal	Velocidade linear	≤ 0.5 m/s (adjustable)
Turning Diameter	Диаметр поворота	قطر الدوران	Diámetro de giro	Diâmetro de giro	1.25 m (without fence)
Fence Diameter	Диаметр ограждения	قطر السياج	Diámetro de la cerca	Diâmetro da cerca	2.5 m (with fence)
Rated Capacity	Номинальная вместимость	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	3 kids
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	2.3 m

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	AC 220 V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	2 kW
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	3.2 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	< 0.94 m (chair side)
Operating Speed	Рабочая скорость	سرعة التشغيل	Velocidad operativa	Velocidade operacional	≤ 1 m/s
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	1000 kg
Fence Diameter	Диаметр ограждения	قطر السياج	Diámetro de la cerca	Diâmetro da cerca	3 m (with PC fence)
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	8 kids

Dream Carousel-8P



Happy Train-12P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	AC 220V 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	4 kW (motor 3 kW + lighting 1 kW)
Diameter (with fence)	Диаметр (с ограждением)	القطر (بشامل السياج)	Diámetro (con cerca)	Diâmetro (com cerca)	4 m
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	3.2 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	< 0.94 m (chair side)
Operating Speed	Рабочая скорость	سرعة التشغيل	Velocidad operativa	Velocidade operacional	≤ 1 m/s
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	1200 kg
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	8 kids

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Tensão	AC 220 V, 50 Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	2.2 kW
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	2.5 m
Turning Radius	Радиус поворота	نصف قطر الدوران	Radio de giro	Raio de giro	0.45 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura de operação	1.52 m
Rotate Speed	Скорость вращения	سرعة الدوران	Velocidad de rotación	Velocidade de rotação	5-8 rpm (adjustable)
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	1500 kg
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	12 persons
Dimensions (L × W)	Размеры (Д × Ш)	الأبعاد	Dimensiones (L × W)	Dimensões (C × L)	4.35 × 1.8 m (without fence)
Occupied Space	Занимаемая площадь	المساحة المشغولة	Espacio ocupado	Espaço ocupado	5 × 4 m (with fence)

Cat Fishing Trampoline-5P



Space Jump-6P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Working Voltage	Рабочее напряжение	جهد التشغيل	Voltaje operativo	Tensão operacional	220 V 50 Hz
Equipment Power	Мощность оборудования	قدرة المعدات	Potencia del equipo	Potência do equipamento	2,000 W
Equipment Size	Размер оборудования	أبعاد المعدات	Tamaño del equipo	Tamanho do equipamento	Diameter φ6.4 m
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	5.38 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	2,000 kg
Fence Diameter	Диаметр ограждения	قطر السور	Diámetro de la cerca	Diâmetro da cerca	φ7.3 m (no fence add φ7.2 m)
Use Width	Рабочая ширина	عرض الاستخدام	Ancho de uso	Largura útil	1.9 m
Mesh Width	Ширина сетки	عرض الشبكة	Ancho de la malla	Largura da malha	1.39 m
Aisle Size	Размер прохода	مقاس الممر	Tamaño del pasillo	Tamanho do corredor	375 mm
Passengers	Вместимость пассажиров	عدد الركاب	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	5 persons

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Operating Voltage	Рабочее напряжение	جهد التشغيل	Voltaje operativo	Tensão operacional	Single phase AC 220 V 50 Hz
Total Power	Общая мощность	إجمالي القدرة	Potencia total	Potência total	6.5 kW
Hydraulic System Power	Мощность гидравлической системы	قدرة النظام الهيدروليكي	Potencia del sistema hidráulico	Potência do sistema hidráulico	1.5 kW
Turning Speed	Скорость поворота	سرعة الدوران	Velocidad de giro	Velocidade de rotação	≤ 0.5 m/s, adjustable
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura operacional	≤ 1.2 m
Diameter	Диаметр	القطر	Diámetro	Diâmetro	6.2 m (no fence), 7.2 m (with fence)
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	5.5 m
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	About 1500 kg
Rated Capacity	Номинальная вместимость	السعة الاسمية	Capacidad nominal	Capacidade nominal	6 persons (300 kg)

Jurassic Swinger-8P



Scan to view



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	11 kW (main) + 2 kW (decoration)
Total Height	Общая высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	4.5 m
Operation Direction	Направление вращения	اتجاه التشغيل	Dirección de rotación	Direção de rotação	Clockwise & counterclockwise
Timing Settings	Настройка времени	إعدادات التوقيت	Configuración de tiempo	Configuração de tempo	1-10 min (default 5 min)
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	8 persons
Space Required	Необходимое пространство	المساحة المطلوبة	Espacio requerido	Espaço necessário	6.7 × 5 m (with fence)
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	5500 kg

Fire Rescue-6P



Scan to view



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	14 kW
Total Height	Общая высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	4.3 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura operativa	Altura de operação	1.55 m
Operating Speed	Рабочая скорость	سرعة التشغيل	Velocidad operativa	Velocidade de operação	≤ 2 m/s
Weight	Вес оборудования	الوزن	Peso del equipo	Peso do equipamento	4500 kg
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	6 persons
Space Required	Необходимое пространство	المساحة المطلوبة	Espacio requerido	Espaço necessário	11.5 × 6 × 4.3 m (with fence)

Star Speed-8P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	4.5 kW (main) + 0.5 kW (24V lighting)
Total Height	Общая высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	2.3 m
Turning Diameter	Диаметр поворота	قطر الدوران	Diámetro de giro	Diâmetro de giro	3.9 m
Equipment Size	Размер оборудования	أبعاد المعدات	Tamaño del equipo	Tamanho do equipamento	5.66 × 3.3 m (W × D)
Occupied Space	Необходимое пространство	المساحة المشغولة	Espacio requerido	Espaço necessário	9.5 × 5 × 2.46 m (with fence)
Weight	Вес оборудования	الوزن	Peso del equipo	Peso do equipamento	1500 kg
Capacity	Вместимость	السعة	Capacidad	Capacidade	8 persons

Amazing Ice Pirate Ship-12P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Rated Voltage	Номинальное напряжение	الجهد الكهربائي المصنف	Voltaje nominal	Voltagem nominal	3-phase 5-wire AC 380V 50 Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المصنفة	Potencia nominal	Potência nominal	3 kW
Occupied Space (incl. steps)	Занимаемое пространство (включая ступени)	المساحة المشغولة	Espacio ocupado (incluye escaleras)	Espaço ocupado (inclui degraus)	5.8 × 3.4 m
Height	Высота	الارتفاع	Altura	Altura	3.7 m
Swing Angle	Угол качания	زاوية التارجح	Ángulo de oscilación	Ângulo de oscilação	≤ 50°
Turning Radius	Радиус поворота	نصف قطر الدوران	Radio de giro	Raio de giro	2.75 m
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	2000 kg
Passenger Capacity	Вместимость	السعة الركابية	Capacidad	Capacidade	12 persons

Self-control Space Aircraft-20P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Drive Power	Мощность привода	قدرة التشغيل	Potencia de conducción	Potência de acionamento	16.8 kW
Swing Diameter	Диаметр качания	قطر الدوران	Diámetro de oscilación	Diâmetro de oscilação	9.3 m
Equipment Height	Высота оборудования	ارتفاع المعدات	Altura del equipo	Altura do equipamento	6.9 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura de funcionamiento	Altura de operação	2.9 m
Running Speed	Рабочая скорость	سرعة التشغيل	Velocidad de operación	Velocidade de operação	3 m/s
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	20 persons
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	7360 kg (Fence Ø11.5 m)

Self-Control Aircraft-20P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Drive Power	Мощность привода	قدرة التشغيل	Potencia de conducción	Potência de acionamento	16.8 kW
Swing Diameter	Диаметр качания	قطر الدوران	Diámetro de oscilación	Diâmetro de oscilação	9.3 m
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع المعدات	Altura de funcionamiento	Altura de operação	2.9 m
Cabin Rotation Speed	Скорость вращения кабины	ارتفاع التشغيل	Velocidad de rotación cabina	Velocidade de rotação da cabine	8 r/min
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	سرعة التشغيل	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	20 persons
Equipment Size / Height	Размеры оборудования	السعة الركابية	Dimensiones del equipo	Tamanho do equipamento	H: 7.7 m, Fence Ø13 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	6540 kg

Bumper Car-2P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Input Voltage	Входное напряжение	جهد الدخل	Voltaje de entrada	Tensão de entrada	AC 380V / 50 Hz
Output Voltage	Выходное напряжение	جهد الخرج	Voltaje de salida	Tensão de saída	DC 48 V
Power	Мощность	القدرة	Potencia	Potência	230 W
Speed	Скорость	السرعة	Velocidad	Velocidade	6-10 km/h
Rated Load	Номинальная нагрузка	الحمولة الاسمية	Carga nominal	Carga nominal	140 kg
Dimension (Φ, H)	Размеры (Φ, B)	الابعاد (القطر، الارتفاع)	Dimensiones (Φ, A)	Dimensões (Φ, A)	Φ1.5 m, H: 0.83 m
Air Pressure	Давление воздуха	ضغط الهواء	Presión de aire	Pressão do ar	0.18-0.2 MPa
Time Setting	Время установки	ضبط الوقت	Tiempo de configuración	Tempo de operação	1.5-5 min ± 10 s
Weight	Вес	الوزن	Peso	Peso	230 kg
Remark	Примечание	ملاحظات	Observación	Observação	3 cars/rack × 10 = 30 Cars / 40HQ

Interstellar-16P



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Voltage	Напряжение	الجهد الكهربائي	Voltaje	Voltagem	3-phase 5-wire AC 380V 50Hz
Rated Power	Номинальная мощность	القدرة المصنفة	Potencia nominal	Potência nominal	9.5 kW (1.5 kW × 4 three-phase AC motors)
Covering Area	Занимаемая площадь	المساحة المشغولة	Área de cobertura	Área de cobertura	12.8 × 7.3 m
Total Height	Общая высота	الارتفاع الإجمالي	Altura total	Altura total	4.9 m
Cabin Configuration	Количество кабин	تكوين الكبينة	Número de cabinas	Número de cabinas	8 cabins, 2 persons per cabin
Passenger Capacity	Вместимость пассажиров	السعة الركابية	Capacidad de pasajeros	Capacidade de passageiros	16 persons
Operating Height	Рабочая высота	ارتفاع التشغيل	Altura de funcionamiento	Altura de operação	≤ 1.2 m
Equipment Weight	Вес оборудования	وزن المعدات	Peso del equipo	Peso do equipamento	9000 kg

Larva Grand Castle 1



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimensions	Размеры	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	Ø27*16 m
Main Tower Platform	Платформа главной башни	منصة البرج الرئيسية	Plataforma de torre principal	Plataforma da torre principal	2mm thick patterned plate
Passage	Проход	الممر	Pasaje	Passagem	Anticorrosive wood
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Archway



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	16.5*3.6*7.5 m
Main Columns	Главные колонны	الأعمدة الرئيسية	Columnas principales	Cotunas principais	Ø377*5 hot-dip galvanized round tube
Main Frame	Основная рама	الإطار الرئيسي	Estructura principal	Estrutura principal	80*3 hot-dip galvanized square tube
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Bounce Mat




Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	23*18*1.5 m
Steel Pipe Diameter	Платформа главной башни	قطر الأنبوب الفولاذي	Diámetro de tubo de acero	Diâmetro do tubo de aço	48 mm
Steel Pipe Wall Thickness	Проход	سمك جدار الأنبوب الفولاذي	Espesor de la pared del tubo de acero	Espessura da parede do tubo de aço	2 mm

Snail Slide



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimensions	Размеры	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	Ø27*16 m
Main Tower Platform	Платформа главной башни	منصة البرج الرئيسية	Plataforma de torre principal	Plataforma da torre principal	2mm thick patterned plate
Passage	Проход	الممر	Pasaje	Passagem	Anticorrosive wood
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Ropeway

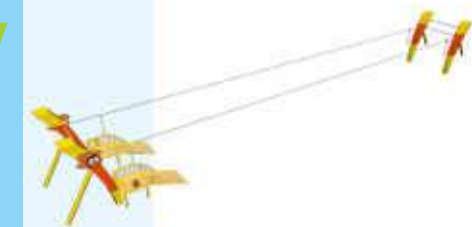

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	30*3.6*3.9 m
Exterior Finish	Внешняя отделка	المتشطيب الخارجي	Acabado exterior	Acabamento exterior	4mm thick steel plate
Platform	Платформа	المنصة	Plataforma	Plataforma	2mm thick patterned steel plate
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Ship Swing



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	23*18*1.5 m
Surface	Поверхность	قطر الأنبوب الفولاذي	Diámetro de tubo de acero	Diâmetro do tubo de aço	48 mm

Larva Swing Set



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	Ø15*H2.5 m (outer ring)
Total Height	Общая высота	الارتفاع الكلي	Altura total	Altura total	5 m
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Apple Spin



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	2.8*2.3 m
Round Tube	Круглая труба	أنبوب دائري	Tubo redondo	Tubo redondo	Ø32*2.5
Square Tube	Квадратная труба	أنبوب مربع	Tubo cuadrado	Tubo quadrado	30*30*1.5

Larva Water Rush



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimensions	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	7*5 m
Square Tubes	Квадратные трубы	الأنابيب المربعة	Tubos cuadrados	Tubos quadrados	40*80*2 / 32*2*2

Larva Bike Race



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	15*15*7.3 m
Square Tube	Квадратная труба	أنبوب مربع	Tubo cuadrado	Tubo quadrado	40*60*2

Larva Grand Castle 2



Specification (EN)	Характеристика (RU)	(AR) المواصفات الفنية	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	48*27*16.5 m
Platform Paving	Укладка платформы	تعبئة المنصة	Pavimentación de la plataforma	Pavimentação da plataforma	2mm thick patterned steel plate
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Courses




Specification (EN)	Характеристика (RU)	(AR) المواصفات الفنية	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	23*2*9.7 m
Platform Paving	Площадка	رصيف المنصة	Pavimento de plataforma	Pavimento de plataforma	2mm thick galvanized sheet
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva Triple Slides



Specification (EN)	Характеристика (RU)	(AR) المواصفات الفنية	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	6*2*4.8 m
Main Frame	Основная рама	الإطار الرئيسي	Estructura principal	Estrutura principal	80*80*3
Polyether PVC	Полиэтиленовый ПВХ	بولي إيثيلين فينيل	PVC de poliéster	PVC de poliéster	1.0 mm thick

Ant Slide

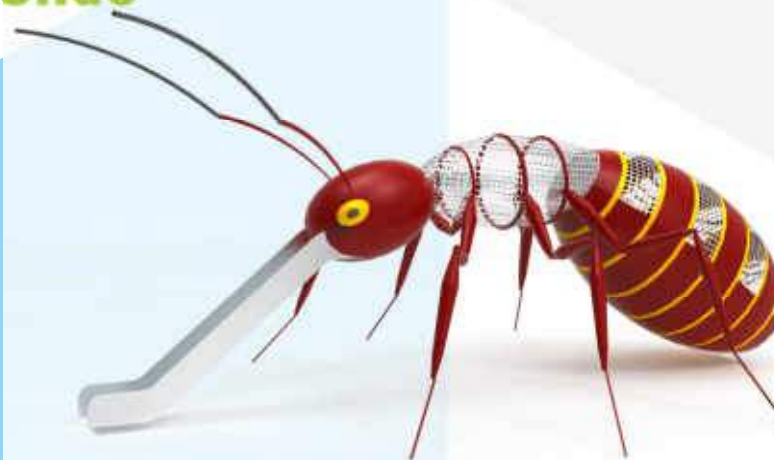


Specification (EN)	Характеристика (RU)	(AR) المواصفات الفنية	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimensions	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	12*8*4.5 m
Surface	Поверхность	السطح	Superfície	Superfície	Powder coating process

Larva UFO Carousel



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	6'2*6.2 m
Columns	Колонны	الأعمدة	Columnas	Colunas	Ø219*2 round tube

Larva Wave Web

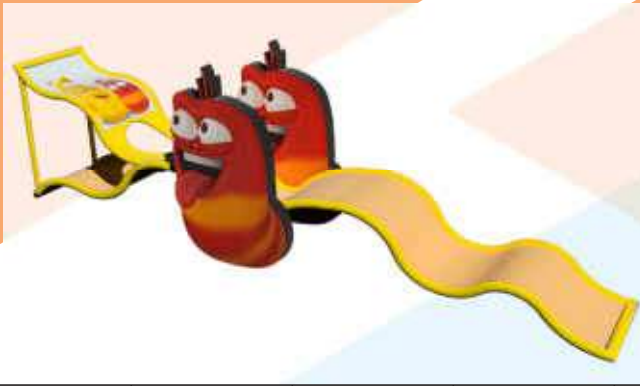

Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	13*2*4.5 m
Surface	Поверхность	السطح	Superficie	Superfície	Powder coating process
Square Tube	Квадратная труба	أنبوب مربع	Tubo cuadrado	Tubo quadrado	30*30*1.5

Larva Flying Chair



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	6.5*2*5 m
Columns	Колонны	الأعمدة	Columnas	Colunas	Ø220*3.5 round tube
Connecting Rod	Соединительная штанга	قضيب التوصيل	Barra de conexión	Barra de conexão	48*3

Larva Rainbow Slides



Specification (EN)	Характеристика (RU)	المواصفات الفنية (AR)	Especificación (ES)	Especificação (PT)	Value
Dimension	Размер	الأبعاد	Dimensiones	Dimensão	62*21.3*15.4 m
Platform Paving	Площадка	رصيف المنصة	Pavimento de plataforma	Pavimento de plataforma	2mm thick patterned steel plate
Slide Paving	Площадка скольжения	رصيف الزلاجة	Pavimento deslizante	Pavimento deslizante	1.5mm thick galvanized steel plate
Surface	Поверхность	السطح	Superficie	Superfície	Powder coating process

LARVA NON-POWERED EQUIPMENT



Red Spring Rider
0.6(L)*990mm(H)



Pink Spring Rider
0.65(L)*1060mm(H)



Yellow Spring Rider
0.6(L)*1100mm(H)



Larva Trumpets
φ1200*3500mm(H)




Larva Mini Castle 2
10000(L)*5400*4300mm(H)



Larva Double Swing
3041(L)*1727*3267mm(H)



Larva Seesaws
2400(L)*900mm(H)

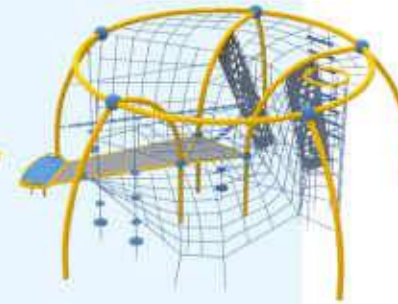

Round Climbing Net
φ5000*2000mm(H)



Sunshade
φ3600*3000mm(H)

Entrance Arch



Grass Gate
Size:714*198*420cm



Crown Gate
Size:980*910cm



Gate of Larva Blooms
To be integrated into the fence of Larva Blooms



Garden Gate
Size:714*198*420cm



Stationery Entrance
Size:740*176*400cm



Starlight Avenue
Size:Φ280*245cm



Flower Bed Bench
Size:350*180*228cm



Sweets Gate
Size:700*240*400cm



Cosmos Gate
Size:593*447cm



Sweets Party
Size:Φ280*245cm



Ticket Booth
Size:260*200*320cm

Larva Character Appearance



Black
Size:133*113*123cm
Stair Height:Φ80*9cm



Yellow II
Size:47*84*97cm
Stair Height:Φ80*9cm



Rainbow
Size:45*115*93cm
Stair Height:Φ80*9cm



Brown
Size:112*67*126cm
Stair Height:Φ80*9cm



Red on Donut
Size:Φ150*122cm



Yellow on Donut
Size:Φ150*153cm



Yellow
Size:213*280cm
Stair Height:10cm

Red
Size:187*200cm
Stair Height:10cm



Inflatible Landmark
Size:Φ600*618cm

Larva Signage



Notice Sign 1
Size:45*35*20cm



Notice Sign 2
Size:60*25*20cm



Notice Sign 3
Size:105*30*210cm



Notice Sign 4
Size:105*30*220cm



Notice Sign 5
Size:100*25*205cm




Street Light
Size:Φ90*450cm



Height Chart 1
Size:Φ15*210cm



Height Chart 2
Size:Φ30*225cm



Height Chart 3
Size: Φ30*210 cm



Ferris Wheel Photo Spot
Size:54*50cm

Photo Booth

Larva



Love Swing
Size: 388*425cm



Rolling Donut
Size: 232*193*189cm
Rated Power: 400W



Sunflower Dating
Size: 132*132*172cm



Cookie Battle Bench
Size: 369*127*278cm
Rated Power: 600W



Larva TV Show
Size: 308*280cm



Sauce Bottles
Size: 250*203*270cm



Flower Pot Slide
Size: 440*301*332cm



Wormhole Tunnel
Size: 618*683*308cm

Larva Interactive Props

Larva



Bridge Challenge
Size: 716*490*285cm



Apple Bite Chair
Size: 222*225*262cm
Rated Power: 600W



Company Signage



Rest Kiosk 1
Size: 220*228cm



Rest Kiosk 2
Size: 220*240cm

WHY CHOOSE SUNHONG?

With a team of over 50 skilled engineers, SUNHONG delivers one-stop amusement park design services that combine innovative planning, production, and installation into a seamless process.



**SUNHONG OWNED
20000+ m²
FACTORY**



**Certified by En13814 CE,
UKCA, SABER,
TUV, ASTM**



**Planned and
Executed 1000+
Amusement Parks**



**With a Team of 200+
Dedicated
Employees**



**Offers 100+
Types of
Amusement Rides**



**Serving 50+
Countries
Worldwide**



SUNHONG 顺宏
Born for Joy

EXHIBITIONS



EXPORTED COUNTRIES

With a global footprint, Sunhong has delivered joy and safe amusement experiences to over 1,000 parks worldwide, exporting its products to more than 50 countries.



CHOOSE WHAT YOU LIKE

PICK LIST

PICK LIST



□ Larva Blooms-16P



□ Larva Swing-24P



□ Larva Train a deer on a flying cat



□ Larva Star Moto



□ Time Jump-16P



□ Star Pilot-12P



□ Air Bus-18P



□ Little Chicken Team-12P



□ Crazy Donut Tagada-10P



□ Larva Pirate Ship-24P



□ Larva Pirate Ship-36P



□ Larva Flying Chair-24P



□ Larva Disco Tagada-24P



□ Knight Sparta-12P



□ Knight Sparta-16P



□ Knight Sparta-24P



□ Knight Sparta-36P



□ Marvelous Circus-14P



□ Larva Ranger-20P



□ Larva Fruitland-16P



□ Larva Air Combat-16P




□ Larva Carousel-16P




□ Fairy Unicorn-12P



□ Golden Years Carousel-16P



□ Magic Ball-shooting-18P



□ Ocean Train-13P



□ Kingly Trackless Train-25P



□ Larva Carousel 24-36P



□ Larva Ball-shooting-16P



□ Larva Pinwheel Trampoline



□ Larva Windmill Trampoline-6P



□ Lucky Angel-3P



□ Dream Castle-6P



□ Dream Carousel-8P



□ Happy Train-12P



□ Interstellar-16P



□ Larva Pendulum



□ Larva Sky Walk



□ Larva Ferris Wheel



□ Larva Drop Tower



□ Cat Fishing Trampoline-5P



□ Space Jump-6P



□ Jurassic Swinger-8P



□ Fire Rescue-6P



□ Star Speed-8P



□ Larva Bumper Car (Battery)



□ Larva Bumper Car (Ground Net)



□ Larva UFO



□ Larva Drop Tower



□ Amazing Ice Pirate Ship-12P



□ Self-control Space Aircraft-20P



□ Self-Control Aircraft-20P


CHOOSE WHAT YOU LIKE

PICK LIST

PICK LIST



Bridge Challenge Love Swing Sauce bottles Flower Pot Slide Ferris Wheel Photo Spot Flying Chair



Larva Bounce Mat Larva Apple Spin Larva Grand Castle 2 Larva Water Rush Larva Wave Web Larva UFO Carousel



Larva Grand Castle 1 Larva Archway Larva Ropeway Larva Triple Slides Larva Bike Race Larva Rainbow Slides



Snail Slide Larva Swing Set Larva Courses Larva Crossing Larva Mini Castle 2



Wormhole Tunnel Larva Double Swing Larva Ship Swing Round Climbing Net Ant Slide




Larva Trumpets Red Spring Rider Pink Spring Rider Yellow Spring Rider Larva Seesaws




Grass Gate Garden Gate Sweets Gate Stationery Entrance Crown Gate



Cosmos Gate Gate of Larva Blooms Ticket Booth Starlight Avenue Sweets Party

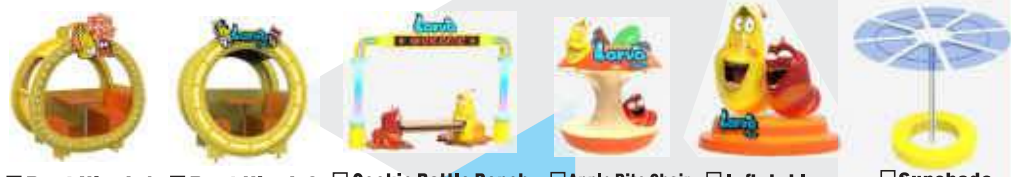


Rest Kiosk 1 Rest Kiosk 2 Cookie Battle Bench Apple Bite Chair Inflatable Landmark Sunshade

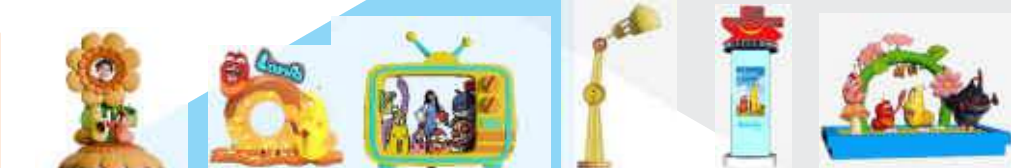

Sunflower Dating Rolling Donut LARVA TV Show Street Light Company Signage Flower Bed Bench



Notice Sign 1 Notice Sign 2 Notice Sign 3 Notice Sign 4 Notice Sign 5 Height Chart 1 Height Chart 2 Height Chart 3



Black Yellow II Rainbow Brown Yellow on Donut Red on Donut Yellow Red